


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА КОНТРОЛЬНЫХ ДВЕРЦОВ

KANRA



Производственно-торговая фирма

Действия во время монтажа:

1. В гипсовой плите вырезать квадрат или прямоугольник (в зависимости от версии дверцов) размером отвечающим внутренним размерам движимой части рамки дверцов (п.1 рис.1) и прикрепить при помощи винтов. Учитывая, что конструкция дверцов изготовленная из жести толщиной 1,5 мм, лучше всего применить самонарезающие винты длиной в 20 мм.

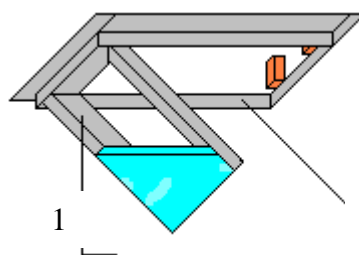


Рис. 1.

1. Движимая часть (дверцы)
2. Корпус (неподвижная часть)

2. В месте, предвидимом для монтажа дверцов, вырезать отверстие (квадратное или прямоугольное) размером отвечающим внешним размерам фланца неподвижной части контрольных дверцов (А и Б на рис.2) – см. таб.1.

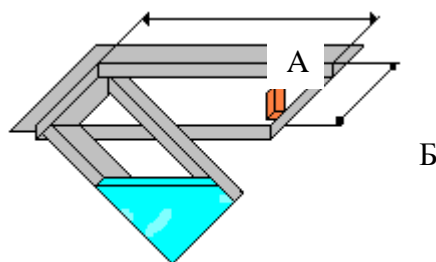


Рис. 2.

3. В вырезанное отверстие вставить корпус так, чтобы движимая часть (1) оставалась снаружи. Если дверцы хорошо приспособлены к отверстию, можно приступить к прикреплению. Тогда надо открыть дверцы, неподвижную часть (2) крепко держать или прикрепить к гипсовой панели при помощи столярского держателя и привинтить (рис.3).

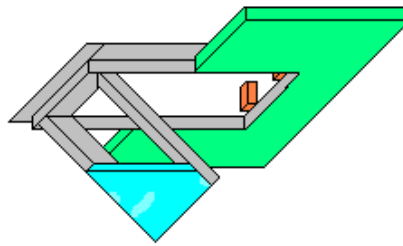


Рис. 3.

4. Все щели, возникшие между краем панели и корпусом дверцов, надо старательно зашпаклевать гипсом, а после связки гипса, прошлифовать абразивной шкуркой. Проверить, как открываются дверцы (свободно, не блокируются).

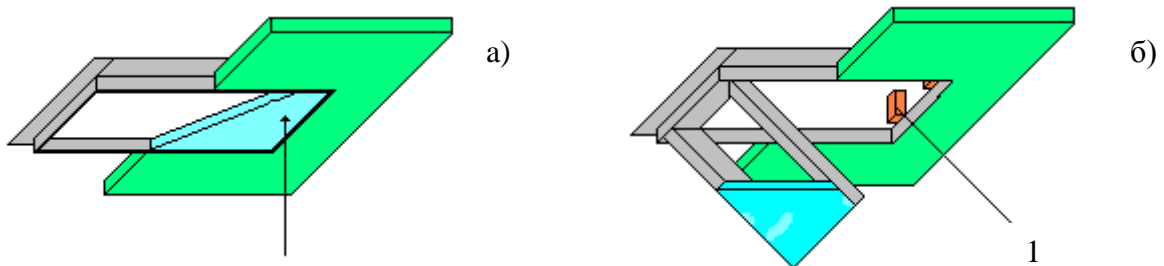


Рис. 4. Способ открытия дверцов. (1) – замок-защёлка

Для открытия дверцов (рис.4) надо решительно нажать место, указанное на рисунке (рис.4а), затворная задержка замка отпустится автоматически и дверцы откроются. Закрытие наступает аналогично. Тогда надо приложить движимую часть к замку; наступает блокировка задержки, а тем самым дверцы закрываются.

Желаем удобно пользоваться!

Стандартные размеры контрольных дверцов: (таблица 1)

Размеры контрольных дверцов (мм)	Толщина г-к. Плиты (мм)	Размеры отверстия (мм)	Размеры плиты для выполнения движимой части дверцов (мм)
300 x 300	12,5	305 x 305	294 x 294
400 x 400	12,5	405 x 405	394 x 394
500 x 500	12,5	505 x 505	494 x 494
600 x 600	12,5	605 x 605	594 x 594

Кроме того, по заказу клиента изготавливаются контрольные дверцы любого размера, длиной боков максимально в 800 мм, из любой толщины плиты.

Производственно-торговая фирма

KANRA

Halina Kania

Ul. Podlesie 87, 32-052 Radziszów

Тел.: /012/ 2751772 факс: 2751679